


Blok łożyskowy BF, strona podtrzymująca.



Typ	d1	L	B	H	b $\pm 0,02$	h $\pm 0,02$	B1	H1	P	E	d2	X	Y	Z	łożysko	Pierścień	Waga (kg)
BF10	8	20	60	39	30	22	34	32,5	46	15	5,5	6,6	10,8	5	608ZZ	S 08	0,30
BF12	10	20	60	43	30	25	34	32,5	46	18	5,5	6,6	10,8	1,5	6000ZZ	S 10	0,35
BF15	15	20	70	48	35	28	40	38	54	18	5,5	6,6	11	6,5	6002ZZ	S 15	0,40
BF17	17	23	86	64	43	39	50	55	68	28	6,6	9	14	8,5	6203ZZ	S 17	0,75
BF20	20	26	88	60	44	34	52	50	70	22	6,6	9	14	8,5	6004ZZ	S 20	0,77
BF20H	20	26	88	74	44	48	52	64	70	-	-	9	14	8,5	6004ZZ	S 20	1,017
BF25	25	30	106	80	53	48	64	70	85	33	9	11	17	11	6205ZZ	S 25	1,45
BF30	30	32	128	89	64	51	76	78	102	33	11	14	20	13	6206ZZ	S 30	1,95
BF35	35	32	140	96	70	52	88	79	114	35	11	14	20	13	6207ZZ	S 35	2,25
BF40	40	37	160	110	80	60	100	90	130	37	14	18	26	17,5	6208ZZ	S 40	3,30

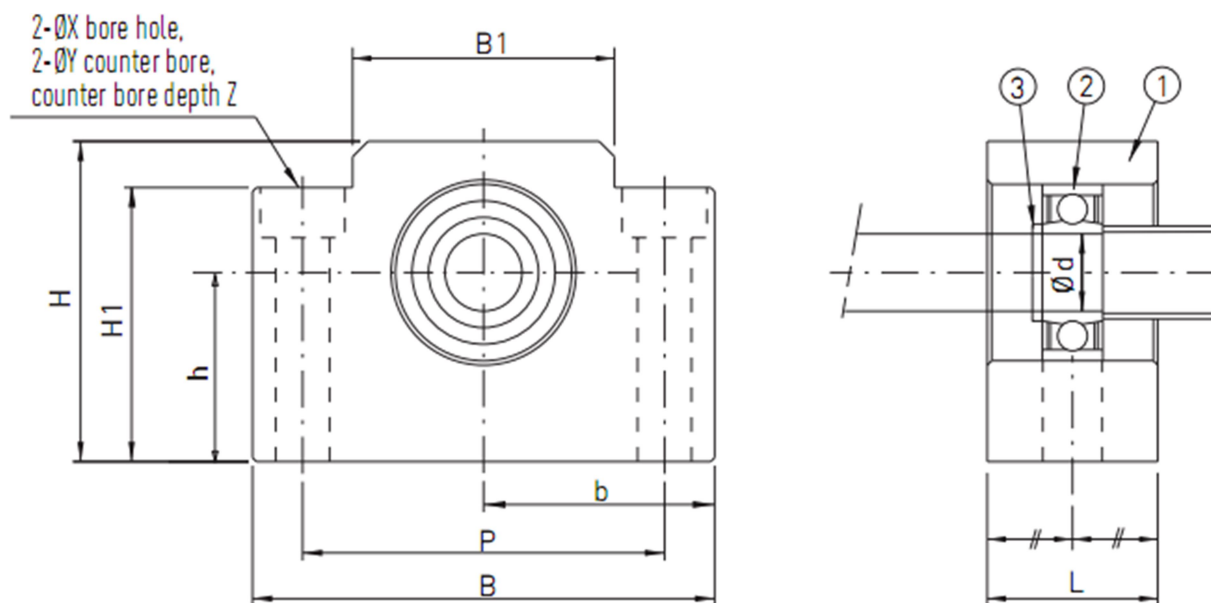