

Nowa smarownica simalube 15 ml

Najmniejsza jednopunktowa smarownica na świecie, która wyszła spod rąk inżynierów firmy Simatec. Zastosowanie niezawodnej technologii Simalube oraz niewielkiego opakowania pozwoliło stworzyć automatyczną smarownicę, dzięki której smar może być aplikowany nawet w najbardziej niedostępnych i wąskich miejscach.

Specyfikacja

Produkt	automatyczna jednopunktowa smarownica
Wytwarzanie energii	Suche ogniwo produkujące wodór
Ciśnienie	max. 5 bar
Regulacja	płynna 1 - 12 miesięcy
Dozowanie	max: 0.50 ml dziennie (ustawienie: 1 miesiąc) min: 0.04 ml dziennie (ustawienie: 12 miesięcy)
Temperatura pracy	-20°C do +55°C (-4° do 131°F) temperatura otoczenia (uwaga: konsystencja smary zmienia się wraz z temperaturą otoczenia)
Stosowanie	Smarownica może być ustawiona w dowolnej pozycji, nawet pod wodą. Uwaga: nie narażać na bezpośrednie działanie ciepła.
Klasa ochrony	IP68 (pyło- i wodoszczelna)
Czas wykorzystania	aktywować w ciągu 2 lat od daty produkcji
Temperatura otoczenia	zalecana temperatura 20°C +/- 5°C (65°F +/- 10°F)
Waga	pusta: ~ 35 g pełna: ~ 49 g




Tak jak w innych smarownicach simalube, do 15 ml również można zastosować zawór zwrotny, który uniemożliwia cofanie się oleju.



15-sto ml kartridż idealnie pasuje do smarownicy.

Standardowe smary simalube

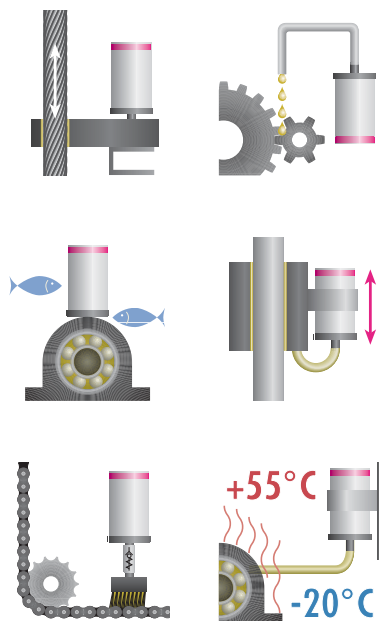

Lp.	Zastosowanie	Zakres temp. °C	Olej bazowy	Zagęszczacz	DIN 51502
SL01	Smar uniwersalny	-30/+120	mineralny	Li/Ca	KP2K-30
SL02	Smar uniwersalny + MoS ₂	-25/+130	mineralny	Li	KPF2K-20
SL04	Smar wysokotemperaturowy	-20/+160	mineralny	Be	K2P-20
SL06	Smar płynny	-20/+120	mineralny	Li/Ca	GP0G-20
SL09	Smar biodegradowalny	-20/+80/100	estrowy	Li/Ca	KPE2G-20
SL10	Smar do przemysłu spożywczego	-30/+140	syntetyczny	Al/Comp	KPHC2N-30
SL14	Olej łańcuchowy	-10/+90	mineralny		CGLP68
SL15	Olej łańcuchowy wysokotemperaturowy	-30/+250	syntetyczny		CGLPE220-320
SL16	Olej maszynowy	-20/+100	mineralny		CL68, HL68
SL18	Olej do przemysłu spożywczego	-15/+150	syntetyczny		CLPHC220
SL19	Olej biodegradowalny	-15/+100	estrowy		
SL24	Smar uniwersalny + EP	-30/+140	mineralny	Li/Comp	KP2N-30
SL25	Smar do wysokich prędkości	-20/+160	mineralny	Polyurea	KP2R-25
SL26	Smar o wysokiej wydajności	-20/+150	mineralny	Ca/Comp	KP1,5N-20