


Blok łożyskowy od strony podtrzymania typ EF



Typ	d1	L	B	H	b ⁺ / -0,02	h ⁺ / -0,02	B1	H1	P	X	Y	Z	łożysko	Pierścień	Waga (kg)
EF06	6	12	42	25	21	13	18	20	30	5,5	9,5	11	606ZZ	S 06	0,10
EF08	6	14	52	32	26	17	25	26	38	6,6	11	12	606ZZ	S 06	0,16
EF10	8	20	70	43	35	25	36	24	52	9	-	-	608ZZ	S 08	0,35
EF12	10	20	70	43	35	25	36	24	52	9	-	-	6000ZZ	S 10	0,35
EF15	15	20	80	49	40	30	41	25	60	9	-	-	6002ZZ	S 15	0,40
EF20	20	26	95	58	47,5	30	56	25	75	11	-	-	6204ZZ	S 20	0,65

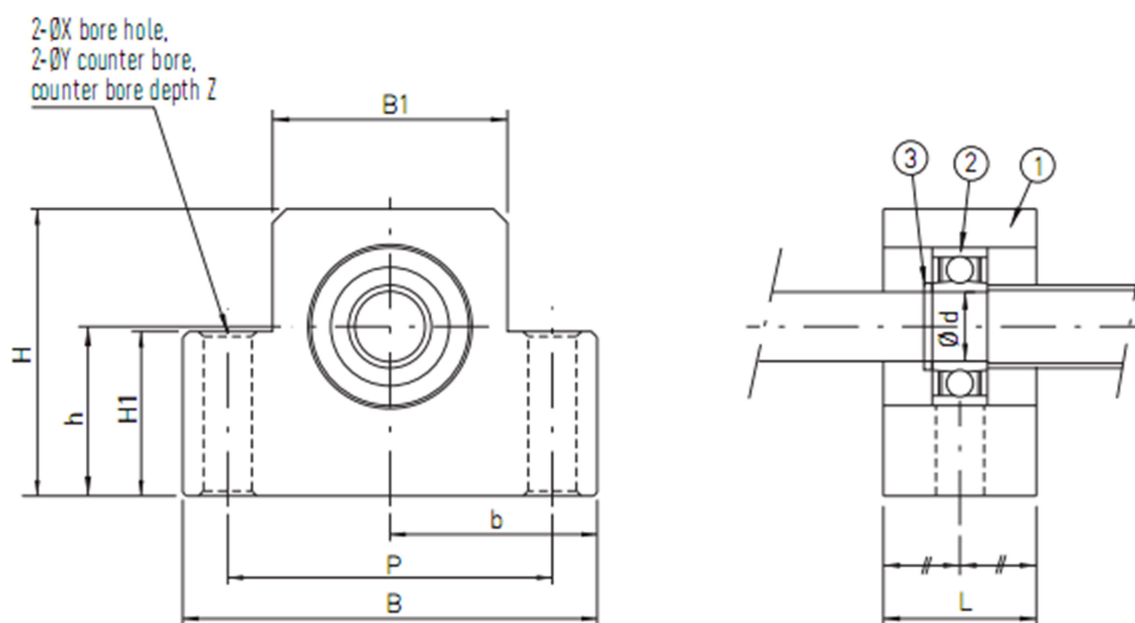